

# Renova Sello 5 Plus

Sellador Vinil-Acrílico Transparente.

## Descripción:

Sellador vinil-acrílico de alta calidad elaborado con polímeros plastificados, aplíquelo antes de pintar o texturizar las superficies. Es compatible con toda la línea de Pinturas y Texturas Renova®

## Usos:

- Puede utilizarse tanto en interiores como exteriores, como yeso, concreto, tabiques, aplanados y todo tipo de superficies porosas. Asegura la eliminación de poros en las superficies.

## Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C o mayor a 45°C. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85% (Como en días u horas de neblina, bruma, rocío, etc.) Evite aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Evite aplicar sobre superficies húmedas. Respete el rendimiento. Agite antes de usarse. Lavar cualquier salpicadura con agua y jabón. Lavar la herramienta después de usarla. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## Almacenamiento:


Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.


### ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

**Fecha de actualización:** 05/Agosto/2013. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.renova.mx](http://www.renova.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



Color Transparente. 

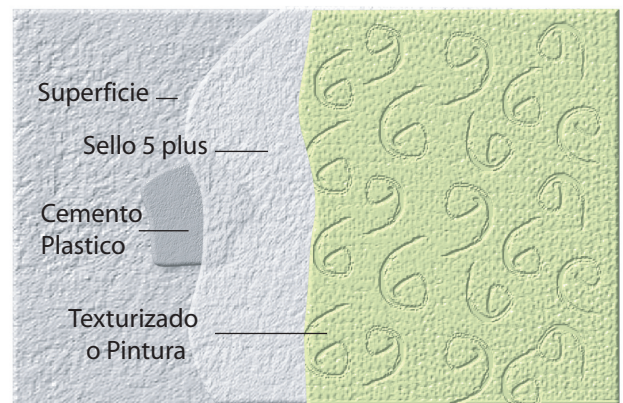

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.00 ± 0.05 Kg/L	ASTM D-1475
Consistencia	Líquido Semi-Espeso	
Color	Transparente	
Base	Vinil-acrílica	
Viscosidad	2000 - 3000 cps	ASTM D-2196
pH	8.5 - 9.5	ASTM E-70
Sólidos	25% ± 3%	ASTM D-1644
Diluyente	Agua	
Rendimiento*	25 - 30 m <sup>2</sup> / L	
Presentación	3.8 L y 19 L	

\* El rendimiento se obtiene diluyendo el producto 5 a 1. Esta considerada la aplicación a 1 mano.